




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

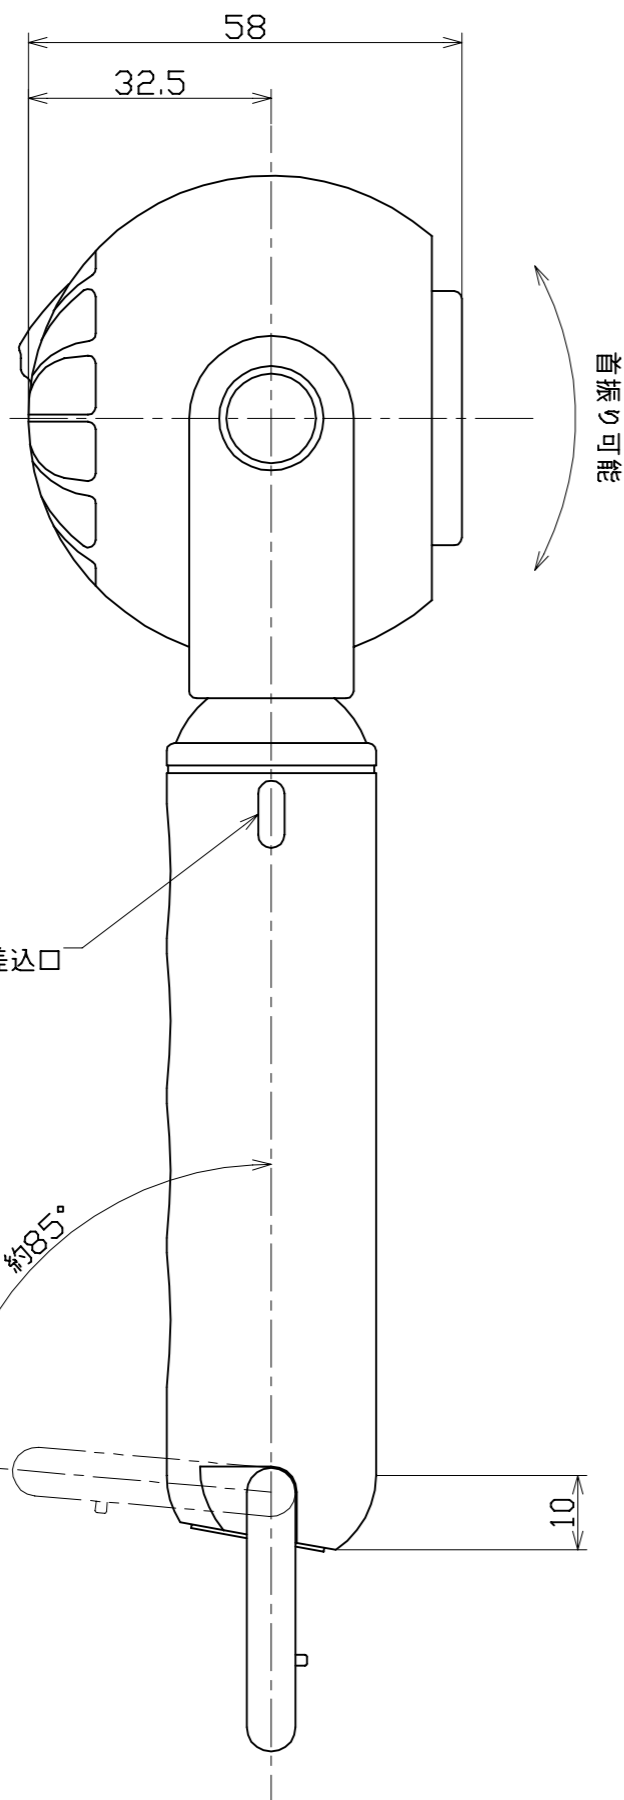


首振り可能

充電アダプター差込口

約85°

10

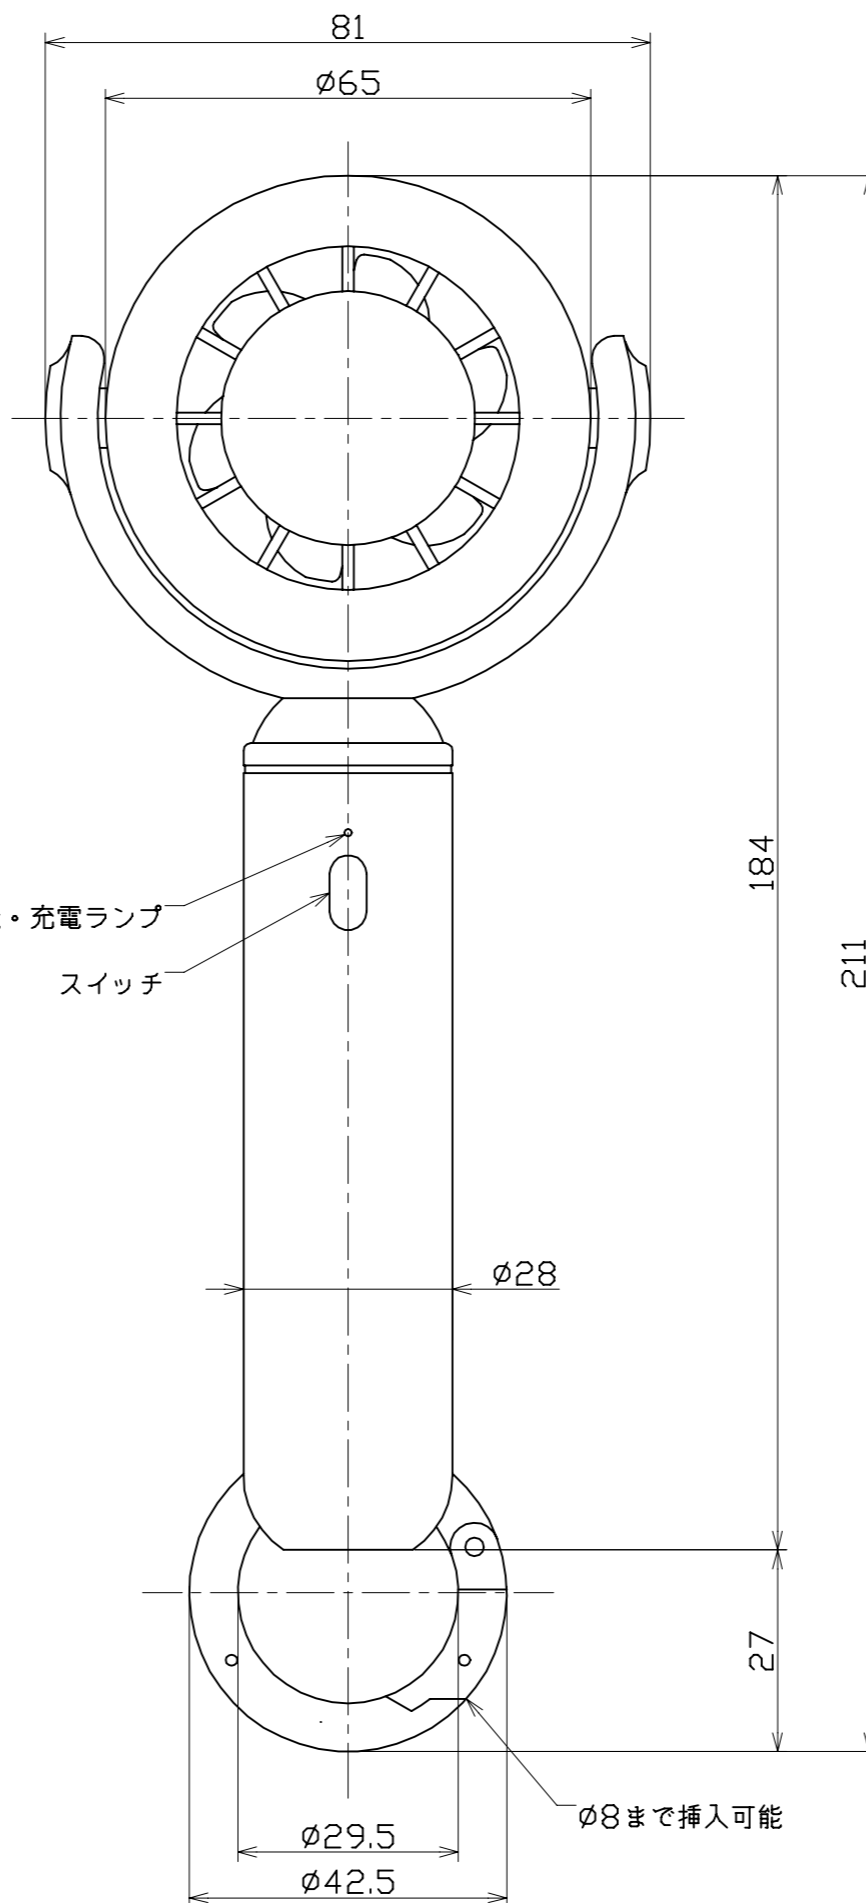

運転・充電ランプ

スイッチ

φ8まで挿入可能

主仕様

型式	HF-02-W		
運転パターン	ファン(中)→ファン(強)→ファン(弱)+冷感プレート		
運転時間	中	強	弱+冷感プレート
	4時間	3時間	1.5時間
充電時間	2.5時間 (DC5V 2Aまで)		
充電電池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 2000mAh		
備考	充電中 赤ランプ点灯 満充電 消灯		
本体質量	158g		

- 注1) 運転時間はバッテリー使用時の値です。使用環境やバッテリーの劣化具合により変化します。
- 注2) 充電中の運転は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
- 注3) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注4) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	USBケーブル	-	タイプC	1	-
1	本体	ABS	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード 29787

COMPONENTS	品名	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図
	アイスポットハンディーファン				
MODEL	HF-02-W				
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記	
3AD	ANGLE	SCALE	1/1	作成日	2024.02.21
第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	HF-02-W	
日動工業株式会社			ZK-A3X		