
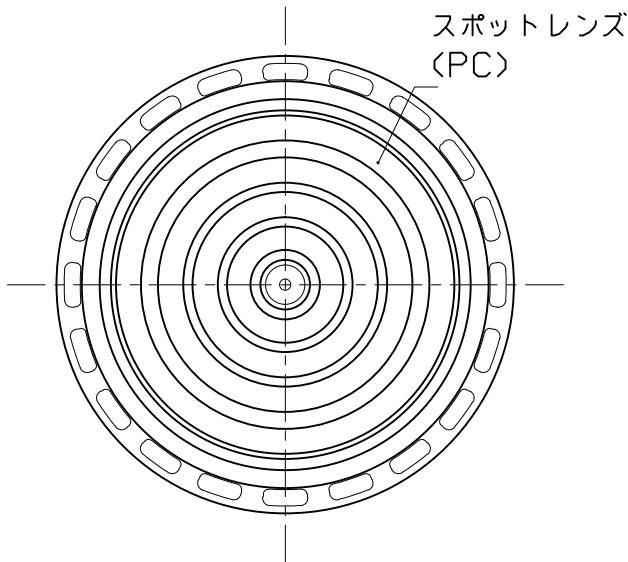




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

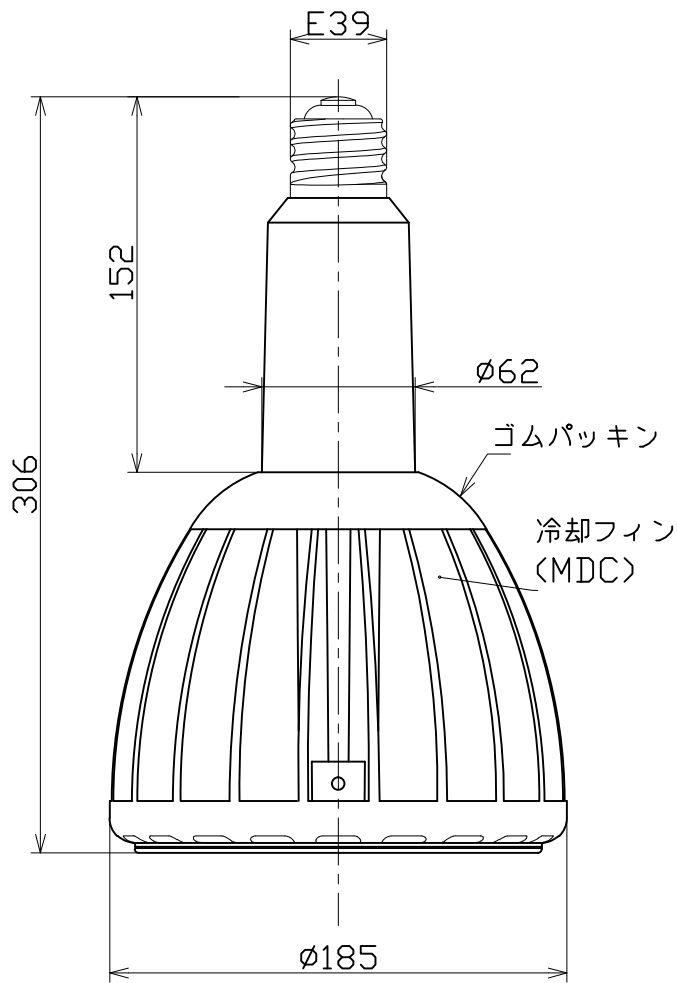

主 仕 様

型 式	L100W-E39J-SBK-50K	
本 体 色	黒	
使用 場所	屋外型	
口金サイズ	E39	
光 源	LED	
定格 光束	12700Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra86	
照射 角度	50°[1/2ビーム角] 110°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V (AC200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC100~240V	
定格 電流	1.0A (0.5A)	
定格消費電力	100W (100W)	
照度	127.0Lm/W (127.0Lm/W)	
照度	1m	13080Lx
	2m	3370Lx
	3m	1540Lx
	4m	885Lx
	5m	580Lx
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	-20~45℃	
質 量	1.8kg	
付 属	落下防止ワイヤー×2	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ◯内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		コード			
品 名	エコビック100W スポット	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型式	L100W-E39J-SBK-50K				I
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	本体色:黒		
3AD 第三角法	ANGLE 尺度	SCALE 1/3	作成日	2018.07.20	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A4Y	L100W-E39J-SBK-50K		