




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

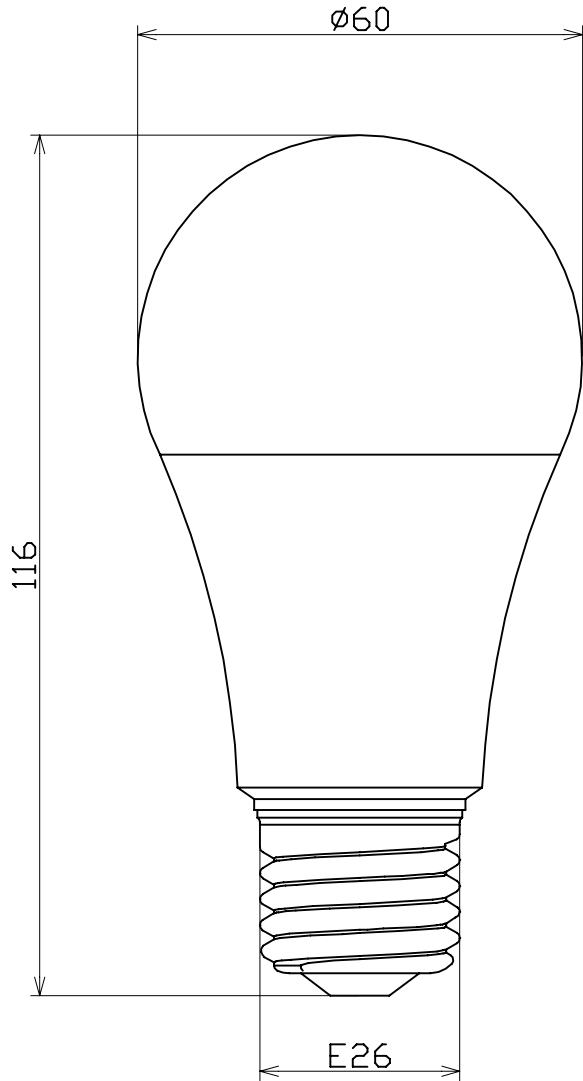

主 仕 様

型 式	LFC-12WB-50K		
本 体 色	白		
使用 場所	屋内型		
口金サイズ	E26		
光 源	LED		
全 光 束	1400Lm		
光源色[色温度]	昼白色[5000K]		
平均演色評価数	Ra83		
照射 角度	230°		
定格 電圧	AC100V		
入力電圧範囲	AC90~110V		
定格 電流	0.18A		
定格消費電力	11.5W		
エネルギー消費効率	121.7Lm/W		
照度	1m	265Lx	
	2m	70Lx	
	3m	30Lx	
	4m	20Lx	
	5m	10Lx	
球 寿 命	15000時間		
使用環境温度	-10~40℃		
質 量	44g		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード	13117
COMPONENTS 品名	LEDフロスト電球12W			APPD 承認	CHCK 検 図
MODEL 型式	LFC-12WB-50K			DESIGN 設 計	DEF 製 図
MATERIAL 材質	-	REMARKS 備考	交換球		N
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/1	作成日	2022.10.18	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード	LFC-12WB-50K	
			ZK-A4Y		