




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LMTW-10CH		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
光源色 [色温度]	昼光色 [6500K]		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	H:140° V:240°		
点灯パターン	HIGH→MID→LOW→点滅→SDS→繰り返し 長押し OFF		
	HIGH	MID	LOW
定格 光束	1180Lm	620Lm	310Lm
照 度	1m	360Lx	260Lx
	2m	95Lx	65Lx
	3m	45Lx	30Lx
	4m	25Lx	20Lx
	5m	15Lx	10Lx
連続点灯時間	9~10時間	13~14時間	60~61時間
充電 時間	9.5~10時間(DC5V2A)		
蓄 電池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 10400mAh		
USB 出力	DC5V1A(TYPE-A)		
球 寿 命	40000時間		
電池 寿命	500回(充電回数)		
使用環境温度	-10~40℃		
本体 質量	420g		

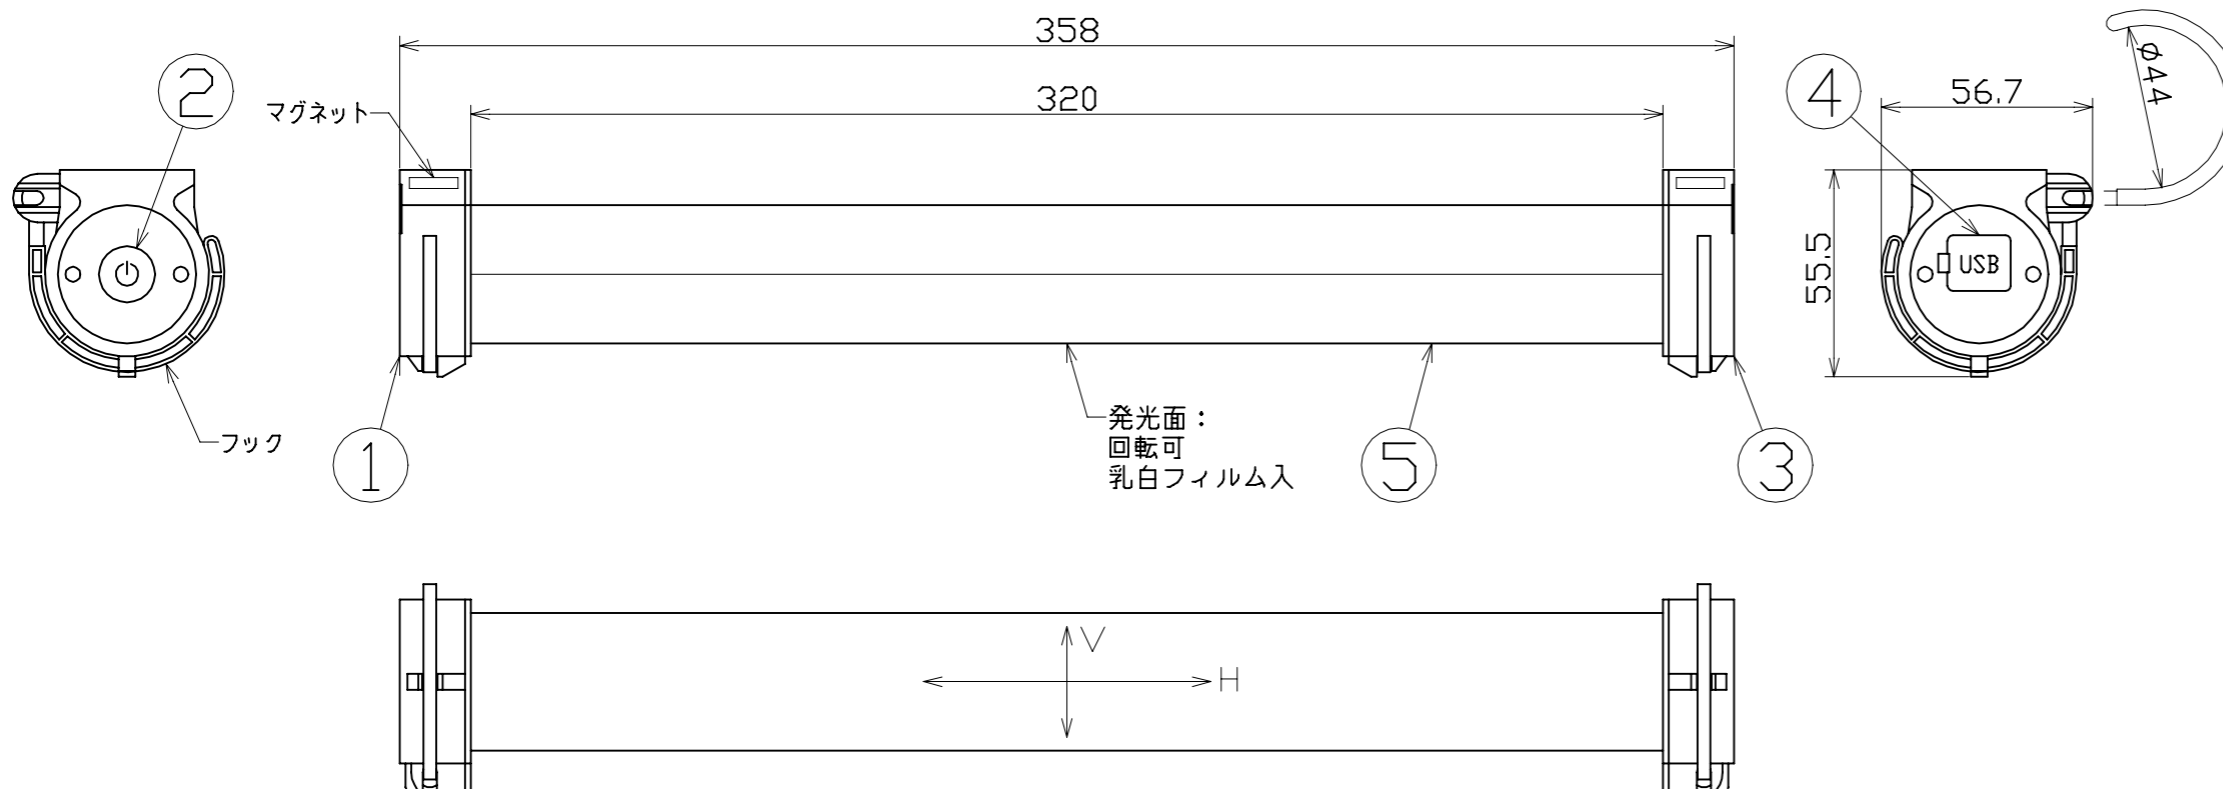

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。環境温度により、点灯時間が変化します。
- 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
- 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	USBケーブル	-	USB/マイクロUSB	1	-
5	樹脂パイプ	PC	透明	1	-
4	USBカバー	ゴム	黒	1	-
3	USB側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-
2	スイッチカバー	ゴム	黒	1	-
1	スイッチ側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-

COMPONENTS		コード 11130			
品名	屋外型マグピタチューバー10W	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LMTW-10CH				W
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2022.07.04	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	LMTW-10CH		